

**81000**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**750W** 回 回**81001N**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**760W** 回 回

产品型号:	81000 S1M-WD-100A	81001N S1M-WD-100A
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	750W	760W
空载转速	11000rpm	10000rpm
包装尺寸	66.5x34x24cm	42.5x40x24cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.79kg	1.76kg
整箱重量	17.9/22.2kg	17.6/22kg
	机身小巧、手感舒适 侧面滑动开关设计 采用超耐磨齿轮，大大提高使用寿命 适合不同工作场合金属切割和打磨	专业级角磨、手感舒适、长手柄 便于特殊工作 适合专业打磨、抛光

**81002**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**580W** 回 回**81004**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**820W** 回 回

产品型号:	81002 S1M-WD-100A	81004 S1M-WD-100A
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	580W	820W
空载转速	11000rpm	11000rpm
包装尺寸	70x34.5x25cm	40x36.5x25cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.83kg	1.7kg
整箱重量	18.3/22.5kg	17/21.2kg
	不带侧手柄、稳定性强 寿命超长 适用于小型工件长时间打磨抛光、钢丝轮除锈	工业级角磨、手感舒适，可选装断电保护开关 适合石材、金属专业打磨、抛光、切割 严禁使用钢丝轮

警告:严禁使用非原厂碳刷!

**81004S**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**820W** 回 回**81006N**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**780W** 回 回

产品型号:	81004S S1M-WD-100A	81006N S1M-WD-100A
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	820W	780W
空载转速	11000rpm	11000rpm
包装尺寸	40*36.5*25cm	66.5x36.5x23.5cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.7kg	1.88kg
整箱重量	17/21.2kg	18.8/23kg
	工业级角磨、手感舒适，可选装断电保护开关 适合石材、金属专业打磨、抛光、切割 严禁使用钢丝轮	断电保护开关设计，头壳可90°旋转 采用超耐磨齿轮大大提高使用寿命 顶部滑动开关设计 适合不同工作场合金属切割和打磨

**81007**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**760W** 回 回**81007N**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**760W** 回 回

产品型号:	81007 S1M-WD-100A	81007N S1M-WD-100A
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	760W	760W
空载转速	11500rpm	11500rpm
包装尺寸	66.5x34x24cm	42.5x34x25.5cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.74kg	1.74kg
整箱重量	17.4/21kg	17.4/21kg
	专业级角磨，小体积打磨王 转子正常寿命可达1000小时以上 适合不同工作场合金属切割和打磨 严禁使用钢丝轮	专业级角磨，小体积打磨王 转子正常寿命可达1000小时以上 适合不同工作场合金属切割和打磨 严禁使用钢丝轮

### 81008

角向磨光机  
ANGLE GRINDER

**专利产品**



**860W** 回 回

### 81009N

角向磨光机  
ANGLE GRINDER



后切换开关

**950W** 回 回 回

产品型号:	81008 S1M-WD-100A	81009N S1M-WD-100A
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	860W	950W
空载转速	10500rpm	11000rpm
包装尺寸	66.5x34x24cm	42x39x27cm
装箱数量 台/箱	10	8
单机净重	1.9kg	2.18kg
整箱重量	19/23.3kg	17.5/21.5kg
	工业级角磨、手感舒适 可以开墙槽 适合石材和金属专业打磨、抛光、切割	绝对替代进口原角磨机 适合造船、机械设备、铸造等大工作量专业 打磨、切割、除锈，可以开墙槽

### 81252

角向磨光机  
ANGLE GRINDER



**1200W** 回 回

### 81258

角向磨光机  
ANGLE GRINDER



**1050W** 回 回

产品型号:	81252 S1M-WD-125	81258 S1M-WD-125
砂轮直径	Φ125mm	Φ125mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1050W
空载转速	9000rpm	11000rpm
包装尺寸	49.5x29x39.5cm	50x39x27cm
装箱数量 台/箱	6	8
单机净重	3.35kg	2.3kg
整箱重量	20/23.8kg	18.4/22.3kg
	工业级角磨、手感舒适 刷握结构设计，更便捷 适合专业打磨、抛光、切割	采用超耐磨齿轮大大提高使用寿命 底部开关设计，安全可靠， 适合户外大工作量的金属切割和打磨

### 8-100A

角向磨光机  
ANGLE GRINDER

**新款**



**760W** 回 回 回

### 8125-1S

角向磨光机  
ANGLE GRINDER

**新款**



**950W** 回 回

产品型号:	8-100A S1M-WD-100A	8125-1S S1M-WD-125
砂轮直径	Φ100mm	Φ125mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	760W	950W
空载转速	11500rpm	9300rpm
包装尺寸	42.5x34x25.5cm	42x39x27cm
装箱数量 台/箱	10	8
单机净重	1.7kg	2.3kg
整箱重量	17/21kg	18.4/22.3kg
	专业级角磨，小体积打磨王 转子正常寿命可达1000小时以上 适合不同工作场合金属切割和打磨 严禁使用钢丝轮	工业级角磨、手感舒适 适合专业打磨、抛光、切割

警告:严禁使用非原厂碳刷!

### 81259

角向磨光机  
ANGLE GRINDER



**1000W** 回 回

### 81502

角向磨光机  
ANGLE GRINDER



**1200W** 回 回

产品型号:	81259 S1M-WD-125	81502 S1M-WD-150
砂轮直径	Φ125/150mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1000W	1200W
空载转速	9300rpm	9000rpm
包装尺寸	42x39x27cm	49.5x29x39.5cm
装箱数量 台/箱	8	6
单机净重	2.44kg	3.35kg
整箱重量	19.5/24kg	20/23.8kg
	轻型125角磨，专业打磨切割 采用定制级轴承，进口碳刷， 有效延长机器使用寿命； 适合电力行业专业人士的高空作业	工业级角磨、手感舒适 刷握结构设计，更便捷 适合专业打磨、抛光、切割



**81503**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1600W** **81509**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1050W**

产品型号:	81503 S1M-WD-150A	81509 S1M-WD-150
砂轮直径	Φ150mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1600W	1050W
空载转速	10000rpm	9300rpm
包装尺寸	49.5x29x39.5cm	42x39x27cm
装箱数量 台/箱	6	8
单机净重	3.8kg	2.44kg
整箱重量	22.8/27kg	19.5/24kg
	超大功率，动力强劲 适合大工作量的专业打磨与切割	轻型150角磨，专业打磨切割 采用定制级轴承，进口碳刷，有效延长机器使用寿命 适合电力行业专业人士的高空作业

**81801**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2000W** **81803**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2200W**

产品型号:	81801 S1M-WD-180	81803 S1M-WD-180
砂轮直径	Φ180mm	Φ180mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	2000W	2200W
空载转速	7000 rpm	8000rpm
包装尺寸	57x32.5x36cm	57x32.5x36cm
装箱数量 台/箱	4	4
单机净重	6kg	5.89kg
整箱重量	24/27.5kg	23.5/27kg
	高品质电机、性能稳定 适合长时间大面积的专业打磨抛光	高品质电机，动力强劲，马达采用软启动控制 手柄可向左或者向右旋转90° 适用于金属和铸造行业的打磨与切割

**8-150A**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

新款

**1800W** **8-150B**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

新款

**1800W**

产品型号:	8-150A S1M-WD-150	8-150B S1M-WD2-150A
砂轮直径	Φ150mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1800W	1800W
空载转速	8600rpm	8600rpm
包装尺寸	49.5x29x39.5cm	49.5x29x39.5cm
装箱数量 台/箱	6	6
单机净重	4.2kg	4.3kg
整箱重量	25.2/29kg	25.8/29.5kg
	超大功率、扭力大、效率高 适用于专业切割、打磨	超大功率、扭力大、效率高，可带水作业，接水管和水龙头 适用于石材行业切割

**81806**角向磨光机  
ANGLE GRINDER


新款

**2600W** **82301**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2000W**

产品型号:	81806 S1M-WD-180	82301 S1M-WD-230
砂轮直径	Φ180mm	Φ230mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	2600W	2000W
空载转速	8400rpm	5700rpm
包装尺寸	57x32.5x36cm	57x32.5x36cm
装箱数量 台/箱	4	4
单机净重	6.6kg	6.2kg
整箱重量	26.4/30kg	24.8/28kg
	重型角磨，高达2600W实际功率，效率高 安全开关，防止意外启动 适用于铸造和石材市场的打磨与切割	高品质电机、性能稳定 适合长时间大面积的专业打磨抛光

警告: 严禁使用非原厂碳刷!

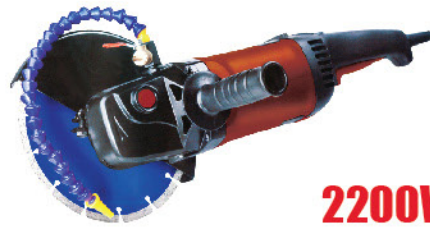

**82303**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2200W** 回**82303Z**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2200W** 回

产品型号:	82303 S1M-WD-230	82303Z S1M-WD-230
砂轮直径	Φ230mm	Φ230mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	2200W	2200W
空载转速	6000rpm	6000rpm
包装尺寸	57x32.5x36cm	57x32.5x36cm
装箱数量 台/箱	4	4
单机净重	6kg	6kg
整箱重量	24/27.4kg	24/28kg
	高品质电机，动力强劲，马达采用软启动控制 手柄可向左或者向右旋转90° <b>适用于金属和铸造行业的打磨与切割</b>	高品质电机，动力强劲。手柄可向左或者向右旋转90度。马达采用软启动控制小电流启动、延长电机使用寿命。机器可带水作业，接水管和水龙头 <b>适用于石材行业切割与打磨</b>

**82305**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**2600W** 回**C100-1**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1050W** 回

产品型号:	82305 S1M-WD-230	C100-1 S1M-WD-100
砂轮直径	Φ230mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	2600W	1050W
空载转速	6300rpm	11500rpm
包装尺寸	57x32.5x36cm	66x36.5x24cm
装箱数量 台/箱	4	10
单机净重	6.6kg	1.8kg
整箱重量	26.4/30kg	18/22kg
	重型角磨，高达2600W实际功率，效率高 安全开关，防止意外启动 特殊排风、排尘设计 <b>适用于铸造和石材市场的打磨与切割</b>	工业级角磨，头壳小巧、动力强劲， 效率提高三倍，严禁开墙槽、使用钢丝轮 <b>适合石材、不锈钢、金属、铸造行业打磨与切割</b>

警告:严禁使用非原厂碳刷!

**C100-1N**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

恒功产品

**1050W** 回**C100-2**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

恒速产品

**1050W** 回

产品型号:	C100-1N S1M-WD5-100	C100-2 S1M-WD7-100
砂轮直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1050W	1050W
空载转速	11500rpm	11000rpm
包装尺寸	66x36.5x24cm	66x36.5x24cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.8kg	1.8kg
整箱重量	18/22kg	18/22.1kg
	过载保护设计，免烧机 效率提高三倍，严禁开墙槽、使用钢丝轮 <b>适合石材、不锈钢、金属、铸造行业打磨与切割</b>	恒速设计，提升工作效率200-300%； 双重绝缘、侧开关、软启动； 严禁使用钢丝轮以及用于开墙槽 <b>适合于专业用户的特殊作业需求</b>

**C100-2T**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

转速可以私人定制

恒速产品



后置调速开关

**1050W** 回**C125-2**角向磨光机  
ANGLE GRINDER

恒速产品

**1400W** 回

产品型号:	C100-2T S1M-WD7-100	C125-2 S1M-WD-125
砂轮直径	Φ100mm	Φ125mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1050W	1400W
空载转速	3800-11000rpm	10300rpm
包装尺寸	66x36.5x24cm	51x39x27cm
装箱数量 台/箱	10	8
单机净重	1.8kg	2.3kg
整箱重量	18/22.1kg	18.4/22.5kg
	恒速设计，效率提高2-3倍 双重绝缘、侧开关、后置调速开关、软启动， 严禁开墙槽、使用钢丝轮 <b>适合于专业用户的特殊作业需求</b>	负载转速高于非恒速产品50%，双重绝缘、特殊防尘 设计、软启动 <b>适合于专业用户的特殊作业需求，严禁使用钢丝轮</b>

警告:严禁使用非原厂碳刷!



**C125-2T**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1400W****C150-2**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1400W**

产品型号:	C125-2T S1M-WD-125	C150-2 S1M-WD-150
砂轮直径	Φ125mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1400W	1400W
空载转速	3500-10300rpm	9600rpm
包装尺寸	51x39x27cm	51x39x27cm
装箱数量 台/箱	8	8
单机净重	2.3kg	2.3kg
整箱重量	18.4/22.5kg	18.4/22.5kg
	负载转速高于非恒速产品50%，双重绝缘、特殊防尘设计、软启动，增加了恒速模块，可根据客户需求设定输出转速 <b>适合于专业用户的特殊作业需求，严禁使用钢丝轮</b>	负载转速高于非恒速产品50%，双重绝缘、特殊防尘设计、软启动 <b>适合于专业用户的特殊作业需求，严禁使用钢丝轮</b>

**C150-2T**角向磨光机  
ANGLE GRINDER**1400W****6062T**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**460W**

产品型号:	C150-2T S1M-WD-150	6062T J1Z-WD-10A
砂轮直径	Φ150mm	钻孔能力 (金属) Φ10mm (木材) Φ36mm
额定电压	220/110V~	空载转速 0-1400rpm
额定频率	50/60Hz	负载转速 0-1000rpm
额定输入功率	1400W	额定输入功率 460W
空载转速	3500-9600rpm	额定电压 220/110V~
包装尺寸	51x39x27cm	额定频率 50/60Hz
装箱数量 台/箱	8	包装尺寸 52x39.5x22cm
单机净重	2.3kg	装箱数量 台/箱 10
整箱重量	18.4/22.5kg	单机净重 1.37kg
	负载转速高于非恒速产品50%，双重绝缘、特殊防尘设计、软启动，增加了恒速模块，可根据客户需求设定输出转速 <b>适合于专业用户的特殊作业需求，严禁使用钢丝轮</b>	整箱重量 13.7/16.5kg
		采用调速正反转开关、体积小扭力大 <b>适合铝合金、木工、防盗门行业开锁孔</b>

警告: 严禁使用非原厂碳刷!

**6101T**电钻  
ELECTRIC DRILL

彩钢瓦专用

(正反转)

**560W****6103NT**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**680W**

产品型号:	6101T J1Z-WD-10	6103NT J1Z-WD-10A
钻孔能力 (金属)	Φ10mm	Φ10mm
(木材)	Φ36mm	Φ25mm
空载转速	0-2300rpm	0-1900rpm
负载转速	0-850rpm	
额定输入功率	560W	680W
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
包装尺寸	52x39.5x22cm	54.5x38x27cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.49kg	1.6kg
整箱重量	14.9/18.2kg	16/19.3kg
	采用二级减速齿轮，扭矩大，工作效率高，双重绝缘结构，安全、轻巧、手握部位结合人体工程学设计，减少操作疲劳，腰带夹设计便于携带。 <b>适合不同工作场合</b>	专业钻尾丝工具 <b>适用于8mm以上的钻尾丝作业</b>

**6108T**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**620W****6109T**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**620W**

产品型号:	6108T J1Z-WD-10	6109T J1Z-WD-10
钻孔能力 (金属)	Φ10mm	Φ10mm
(木材)	Φ40mm	Φ25mm
空载转速	0-1100rpm	0-3000rpm
负载转速	0-750rpm	0-1700rpm
额定输入功率	620W	620W
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
包装尺寸	60x34x28cm	54x38.5x27cm
装箱数量 台/箱	8	10
单机净重	1.86kg	1.55kg
整箱重量	14.9/18.5kg	15.5/18.5kg
	采用调速正反转开关+微调锁定开关 二级减速、扭力大 <b>适合大工作量的木材、钢结构行业</b>	可替代进口品牌、腰带夹设计 便于携带和操作 <b>适合铝合金、木工、防盗门行业</b>



**6131T**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**620W** 回 小

产品型号:	6131T J1Z-WD-13	6135T J1Z-WD-13
钻孔能力 (金属)	Φ13 mm	Φ13mm
(木材)	Φ40mm	Φ25mm
空载转速	0-1100rpm	0-3000rpm
负载转速	0-750rpm	0-1700rpm
额定输入功率	620W	620W
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
包装尺寸	60x34x28cm	54x38.5x27cm
装箱数量 台/箱	8	10
单机净重	1.86kg	1.55kg
整箱重量	14.9/18.5kg	15.5/18.5kg
	采用调速正反转开关+微调锁定开关 二级减速、扭力大 适合大工作量的木材、钢结构行业	可替代进口品牌、腰带夹设计 便于携带和操作 适合铝合金、木工、防盗门行业

**6135T**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**620W** 回 小**6161N**电钻  
ELECTRIC DRILL**1050W** 回

产品型号:	6161N J1Z-WD02-16	6161FR J1Z-WD02-16
钻孔能力 (金属)	Φ16 mm	Φ16mm
(木材)	Φ40mm	Φ40mm
空载转速	1150rpm	1150rpm
负载转速	750rpm	750rpm
额定输入功率	1050W	1050W
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
包装尺寸	68.5x38.5x34.5cm	68.5x38.5x34.5cm
装箱数量 台/箱	5	5
单机净重	3kg	3kg
整箱重量	15/18.8kg	15/18.8kg
	大功率飞机钻 后手柄可360度旋转 适合大工作量的钢材木材钻孔	大功率飞机钻 后手柄可360度旋转 适合大工作量的钢材木材钻孔

**6161FR**电钻  
ELECTRIC DRILL

(正反转)

**1050W** 回 小**3268K**

电锤 ROTARY HAMMER

**950W** 回 小 小 小 小

产品型号:	3268K Z1C-WD3-26	3268K-2 Z1C-WD-26
最大钻孔直径	Φ28mm	Φ28mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	950W	950W
空载转速	1150rpm	1150rpm
最大冲击速率	4600/min	4600/min
包装尺寸	42.5x36.5x36.5cm	42.5x36.5x36.5cm
装箱数量 台/箱	3	3
单机净重	4.6kg	4.6kg
整箱重量	13.8/18kg	13.8/18kg
	机身轻巧、功率大、转速高，能自动脱扣 适用于高空作业，植筋专用	锤钻两用多功能电锤，机身轻巧、功率大、转速高， 能自动脱扣 适用于高空作业，开线槽专用

**3268K-2**

电锤 ROTARY HAMMER

**950W** 回 小 小 小 小**3282K**

电锤 ROTARY HAMMER

**710W** 回 小 小 小 小

产品型号:	3282K Z1C-WD-28	3301K Z1C-WD-30
最大钻孔直径	Φ28mm	Φ30mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	710W	1200W
空载转速	900rpm	900rpm
最大冲击速率	4900/min	4500/min
包装尺寸	42.5x36.5x36.5cm	44x37.5x34.5cm
装箱数量 台/箱	3	3
单机净重	5.1kg	5.3kg
整箱重量	15.3/19.5kg	15.9/21.7kg
	大宇款锤钻多功能电锤 采用德国技术离合器结构、电机 寿命是同类产品的3倍以上。 适用于专业大工作量的水电安装作业	30气缸、动力强劲、效率高、自动脱扣设计， 更安全 适用于50mm以下的大工作量钻孔作业

**3301K**

电锤 ROTARY HAMMER

**1200W** 回 小 小 小 小

警告:严禁使用非原厂碳刷!



**3301K-1**

电锤 ROTARY HAMMER



植筋专用

**1200W**

产品型号:	3301K-1 Z1C-WD-30	3301K-0 Z1G-WD-30
最大钻孔直径	Φ30mm	
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1200W
空载转速	900rpm	
最大冲击速率	4500/min	4500/min
包装尺寸	44x37.5x34.5cm	44x37.5x34.5cm
装箱数量 台/箱	3	3
单机净重	5.3kg	4.8kg
整箱重量	15.9/21.7kg	14.4/20kg
	30气缸、动力强劲、效率高、自动脱扣设计，更安全 <b>适用于大工作量的高空植筋作业</b>	30气缸、动力强劲、效率高 内置锁紧装置，销钎可根据需要自由调整角度 <b>适用于大工作量的打爆模作业</b>

**35855**

电锤 DEMOLITION HAMMER

**1000W**

产品型号:	35855 Z1G-WD-6	3651F Z1G-WD-65A
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1000W	1240W
冲击次数	3200/min	1400/min
包装尺寸	51.5x26x33.5cm	71.5x18x31.5cm
装箱数量 台/箱	2	1
单机净重	6.6kg	13.6kg
整箱重量	13.2/22.2kg	13.6kg/19.7kg
	冲击力强 <b>适合专业电工、装修工</b>	冲击力强 <b>适合专业电工、装修工</b>

**3301K-0**

电锤 DEMOLITION HAMMER



打爆模专用

**1200W** **3651F**

电锤 DEMOLITION HAMMER

**1240W** **91105**石材切割机  
MARBLE CUTTER**1200W**

产品型号:	91105 Z1E-WD-110	91108 Z1E-WD-110
锯片直径	Φ110mm	Φ110mm
最大锯深	34mm	34mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1320W
空载转速	11000rpm	12000rpm
包装尺寸	71.5x25.5x39.5cm	71.5x25.5x40.5cm
装箱数量 台/箱	6	6
单机净重	3.27kg	3.17kg
整箱重量	19.6/23.6kg	19/23kg
	专业切割、可调节切割角度和深度 切割更精准 <b>适合大工作量的木材、石材切割作业</b>	采用高品质电机、动力强劲、效率更高 采用导风原理设计，避免灰尘吹脸 <b>适用于大工作量的木材、石材切割作业</b>

**91251**石材切割机  
MARBLE CUTTER**1500W**

产品型号:	91251 Z1E-WD-125	92501 Z1E-WD-250
锯片直径	Φ125mm	Φ250mm
最大锯深	43mm	95mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1500W	2300W
空载转速	13000rpm	4800rpm
包装尺寸	49x26x44.5cm	41x33.5x46cm
装箱数量 台/箱	4	2
单机净重	3.35kg	7.85kg
整箱重量	13.4/16.6kg	15.7/18.8kg
	精密切割、开槽槽，切割效率是传统切割机的3倍以上 切割深度可达43mm <b>适合工作量大专业用户，是专业开槽的最佳选择</b>	250mm大功率石材切割机，可带水作业 <b>适合大工作量的石材、木材切割作业</b>

**91108**石材切割机  
MARBLE CUTTER**1320W** **92501**石材切割机  
MARBLE CUTTER

外置水龙头

**2300W**



### 11101

平板砂光机 SANDER



210W 回

### 11102

平板砂光机 SANDER



180W 回

产品型号:	11101 S1P-WD-100x110	11102 S1P-WD-100x110
垫子尺寸	100x110mm	100x110mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	210W	180W
空载转速	12000rpm	13000rpm
包装尺寸	37.5x31x34cm	37x31x32cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.4kg	1.23kg
整箱重量	14/16.4kg	12.3/14.8kg
	适用于木板打磨作业	适用于木板打磨作业

### 0252

吹吸风机 ELECTRIC BLOWER



680W 回

### 1068

木工修边机 TRIMMER



500W 回

### 1652

曲线锯 JIG SAW



600W 回

产品型号:	0252 Q1F-WD-3.3	1068 M1R-WD-6	1652 M1Q-WD-65
风压	8000pa	夹头直径	Φ6.35mm / 6mm
风量	3.3m³/min	额定电压	220/110V~
额定输入功率	680W	额定频率	50/60Hz
额定电压	220/110V~	额定输入功率	500W
额定频率	50/60Hz	空载转速	30000rpm
包装尺寸	69.5x32x38cm	包装尺寸	56x31x34cm
装箱数量 台/箱	6	装箱数量 台/箱	10
单机净重	1.87kg	单机净重	1.67kg
整箱重量	11.2/14.5kg	整箱重量	16.7/23.5kg
	适合制造业对设备、场所很难打扫的死角进行清理		适用于木器修边、倒角、铣槽，刀头跳动0.1mm之内，同行业最好的同心度
			三档跳刀控制、可调节锯割的弧度与平滑度，锯条快速锁定装置更换锯条方便快捷

### 51003

湿式磨光机 WET GRINDER



专利产品



5档调速 选配漏电保护开关

1200W 回

### C51008T

湿式磨光机 WET GRINDER



特殊防水调速开关设计

1600W 回

产品型号:	51003 Z1M-WD-100	C51008T Z1M-WD-100
抛光盘直径	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1600W
空载转速	6000rpm	800-2600rpm
包装尺寸	49.5x29x39.5cm	49.5x29x39.5cm
装箱数量 台/箱	6	6
单机净重	3.42kg	4kg
整箱重量	20.5/24.8kg	24/27.9kg
	专业水磨机、可配备漏电保护插头和5档调速 适用于人造、天然石材研磨、抛光作业	恒速设计，大功率专业水磨机，效率高于非恒功产品50% 双重绝缘、软启动+恒速+调速+断电保护 适用于100-125mm抛光轮打磨作业

### 11002-1

湿式抛光机 WET POLISHER

爆款



1200W 回

### 11002-2

湿式抛光机 WET POLISHER



1200W 回

### 11003

湿式抛光机 WET POLISHER



750W 回

产品型号:	11002-1 S1P-WD-100	11002-2 S1P-WD-100	11003 S1P-WD-100
磨盘直径	Φ100mm	Φ100mm	Φ100mm
额定电压	220/110V~	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1200W	750W
空载转速	5000rpm	5000rpm	5000rpm
包装尺寸	52.5x30.5x25.5cm	52.5x30.5x25.5cm	57x43x25.5cm
装箱数量 台/箱	5	5	10
单机净重	2.7kg	2.7kg	1.8kg
整箱重量	13.5/16.6kg	13.5/16.6kg	18/23kg
	全新升级，有效提高机器的防水效果 延长齿轮、轴承等的寿命 适用于石器、玉器打磨抛光，动力强劲、工作效率高，可输出更大的扭矩	全新升级，有效提高机器的防水效果 延长齿轮、轴承等的寿命 适用于石器、玉器打磨抛光，动力强劲、工作效率高，可输出更大的扭矩	适用于石器、玉器打磨抛光，轻便耐用，让操作者更轻松，省力



### 11201T

拉丝机  
GRINDING POLISHER



1200W 回

产品型号:	11201T S1P-WD-120X100	11802T S1P-WD-180
砂盘直径	Φ120mm	Φ180mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1200W
空载转速	1000-3000rpm	800-3000rpm
包装尺寸	51.5x39x32cm	49.5x29x39.5cm
装箱数量 台/箱	4	6
单机净重	3.45kg	3.45kg
整箱重量	14/17kg	20.5/24.8kg
	高效拉丝，耐力如牛 高品质电机，动力强劲 特殊手柄，符合人体工程学设计	适用于汽车、大理石、石材、 家具等抛光作业

### 11802T

抛光机  
ELECTRIC POLISHER



1200W 回

### 11803T

抛光机  
ELECTRIC POLISHER



1050W 回

### 11806T

抛光机  
ELECTRIC POLISHER



1200W 回

产品型号:	11803T S1P-WD-180	11806T S1P-WD-180
砂盘直径	Φ180mm	Φ180mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1050W	1200W
空载转速	500-2500rpm	1000-3000rpm
包装尺寸	52.5x30x25cm	49.5x29x39.5cm
装箱数量 台/箱	5	6
单机净重	2.5kg	3.45kg
整箱重量	12.5/15.2kg	20.5/24.8kg
	适用于专业汽车抛光	11802T升级版 适用于汽车、大理石、石材、 家具等抛光作业

### 4032

模具电磨  
DIE GRINDER



140W 回

### 4033

模具电磨  
DIE GRINDER



140W 回

产品型号:	4032 S1J-WD-10	4033 S1J-WD-10
夹头直径	Φ3mm	Φ3mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	140W	140W
空载转速	34000rpm	34000rpm
包装尺寸	34.5x28.5x25cm	34.5x28.5x25cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	0.7kg	0.72kg
整箱重量	7/9.2kg	7.2/9.5kg
	适合模具制造行业的打磨	散热和稳定性更好 适合模具制造行业的打磨

### 4032T

模具电磨  
DIE GRINDER



140W 回

### 4253

模具电磨  
DIE GRINDER



280W 回

产品型号:	4032T S1J-WD-10	4253 S1J-WD02-25
夹头直径	Φ3mm	Φ3/6mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	140W	280W
空载转速	14000-34000rpm	26500rpm
包装尺寸	34.5x28.5x25cm	53x43x18cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	0.7kg	1.12kg
整箱重量	7/9.2kg	11.2/14.8kg
	适合模具制造行业的打磨	稳定性好、性价比高 适合特殊环境的模具制造业打磨

### 4302

模具电磨  
DIE GRINDER



500W

### 4303

模具电磨  
DIE GRINDER



560W

产品型号:	4302 S1J-WD-25	4303 S1J-WD-25
夹头直径	Φ3/6mm	Φ3/6mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	500W	560W
空载转速	28000rpm	29000rpm
包装尺寸	53x43x18cm	56x43x18cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.77kg	1.63kg
整箱重量	17.7/21.7kg	16.3/20.3kg
	稳定性好、性价比高 适合工作强度较高的模具制造业打磨	机身小巧、手感佳，不烫手， 三爪夹头径向跳动在0.15mm以内 适合工作强度较高的模具制造业打磨

### 4305

模具电磨  
DIE GRINDER



700W

### C30-2T

模具电磨  
DIE GRINDER



650W

产品型号:	4305 S1J-WD-30	C30-2T S1J-WD-25
夹头直径	Φ3/6mm	Φ3/6mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	700W	650W
空载转速	30000rpm	7000-28000rpm
包装尺寸	46x46x23cm	54x43.5x18cm
装箱数量 台/箱	10	10
单机净重	1.9kg	1.72kg
整箱重量	19/23kg	17.2/21kg
	特殊防尘设计 适用于大工作量的精密模具打磨	德国原版模具，顶部开关设计，握持部位不发烫 超细手柄、特殊防尘设计、软启动，增加了恒速调速模块 适用于大工作量的精密模具打磨

警告:严禁使用非原厂碳刷!

### 41255

直向砂轮机  
STRAIGHT GRINDER



1200W

### 41505

直向砂轮机  
STRAIGHT GRINDER



1200W

产品型号:	41255 S1S-WD-125A	41505 S1S-WD-150A
砂轮直径	Φ125mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1200W	1200W
空载转速	6000rpm	6000rpm
包装尺寸	65x32.5x33.5cm	65x32.5x33.5cm
装箱数量 台/箱	6	6
单机净重	3.86kg	4kg
整箱重量	23/27.4kg	24/27.5kg
	专业级直向砂轮机 适合高强度砂磨与抛光。	专业级直向砂轮机 适合高强度砂磨与抛光。

### 41256

直向砂轮机  
STRAIGHT GRINDER



1600W

### 41506

直向砂轮机  
STRAIGHT GRINDER



1600W

产品型号:	41256 S1S-WD-125A	41506 S1S-WD-150A
砂轮直径	Φ125mm	Φ150mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1600W	1600W
空载转速	6000rpm	6000rpm
包装尺寸	65x32.5x33.5cm	65x32.5x33.5cm
装箱数量 台/箱	6	6
单机净重	4.21kg	4.35kg
整箱重量	25/28.5kg	26/29.5kg
	专业级直向砂轮机 适合高强度砂磨与抛光。	专业级直向砂轮机 适合高强度砂磨与抛光。



**91853N**

电圆锯 CIRCULAR SAW

**1500W** □

产品型号:	91853N M1Y-WD-185	92353 M1Y-WD-235
锯片直径	Φ185mm	Φ235mm
最大锯深	90° 66mm 45° 44mm	90° 86mm 45° 65mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	1500W	2300W
空载转速	5000rpm	4800rpm
包装尺寸	55x37x42cm	41x33.5x46cm
装箱数量 台/箱	4	2
单机净重	4.6kg	7.85kg
整箱重量	18.4/22kg	15.7/18.8kg
	91853升级款,配置铝底板,切割精度提升 适合专业用户使用、倒装可当小台锯	强劲动力、能替代地面切割机、 最大切割深度9.5cm 适用于木材、水泥隔板切割作业

**92353**

电圆锯 CIRCULAR SAW

**2300W** □**93552N**型材切割机  
CUT-OFF MACHINE**2600W** □

产品型号:	93552N J1G-WD-355	91501K Z1R-WD-150
锯片直径	Φ355mm	Φ150mm
最大锯深	100mm	35mm
额定电压	220/110V~	220/110V~
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
额定输入功率	2600W	1950W
空载转速	3900rpm	6000rpm
包装尺寸	59x33x44.5cm	64.5x51x21.5cm
装箱数量 台/箱	1	2
单机净重	14.8kg	6.1kg
整箱重量	14.8/16kg	12.2/17.7kg
	超大实际功率、携带方便、效率可与 三相电动机的切割机相媲美 适用于专业用户的钢材切割作业	特殊正反双向开槽机、产品安装软启动,平稳高效 出风口配吸尘器设计、开槽间距最大35mm 适用于建筑行业的地面切割作业

**91501K**

双向开槽机 WALL CHASER

**1950W** □ □**Y-12V**

锂电钻 LITHIUM DRILL

**12V****Y-16.8**

锂电钻 LITHIUM DRILL

**16.8V****Y-21V**

锂电钻 LITHIUM DRILL

**21V**

产品型号:	Y-12V	Y-16.8	Y-21V
电池电压	12V	16.8V	21V
电池容量			3.0Ah
扭矩	10-33N.m	16-32N.m	10-32N.m
钻孔直径	Φ10mm	Φ10mm	Φ10mm
空载转速	0-1600rpm 0-400rpm	0-1800rpm 0-600rpm	0-1800rpm 0-600rpm
	机身轻巧、方便携带 动力十足、持久耐用 一机多用、家装好能手	机身轻巧、方便携带 动力十足、持久耐用 一机多用、家装好能手	机身轻巧、方便携带 动力十足、持久耐用 一机多用、家装好能手

**7183W**无刷锂电冲击扳手  
BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH**21V****7185W**无刷锂电冲击扳手  
BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH**21V**

产品型号:	7183W	7185W
电池电压	21V	21V
电池容量	3.0Ah	4.0Ah
最大扭矩	350N.m	350N.m
空载转速	0-4000rpm	0-4000rpm
冲击频率	0-4000rpm	0-4000rpm
装箱数 台/箱	6	6
	大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 一机多用、多功能集于一身	大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 一机多用、多功能集于一身

**7186W**无刷锂电冲击扳手  
BRUSHLESS LITHIUM IMPACT WRENCH**21V**


产品型号: 7186W		7188W	
电池电压	21V	21V	
电池容量	6.6Ah	4.0Ah	
最大扭矩	350N.m	80-260N.m	
空载转速	0-4000rpm	0-2400rpm	
冲击频率	0-4000rpm	0-4000rpm	
装箱数 台/箱	6	6	
大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 <b>一机多用、多功能集于一身</b>		大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 <b>一机多用、多功能集于一身</b>	

**7188W**无刷锂电冲击起子  
BRUSHLESS LITHIUM IMPACT DRIVER**21V****3184W**无刷锂电电锤  
BRUSHLESS LITHIUM ROTARY HAMMER**21V**

产品型号: 3184W		3284W	
电池电压	21V	21V	
电池容量	4.0Ah	4.0Ah	
空载转速	0-1000rpm	0-850rpm	
冲击频率	0-1500BPM	0-1500BPM	
钻孔直径	26mm	26mm	
装箱数 台/箱	3	4	
大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 <b>多功能切换、满足不同工种需求</b>		大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 <b>一机多用、多功能集于一身</b>	

**3284W**无刷锂电电锤  
BRUSHLESS LITHIUM ROTARY HAMMER**21V****8184W**无刷锂电角向磨光机  
BRUSHLESS LITHIUM ANGLE GRINDER**21V**

产品型号: 8184W		8284W	
电池电压	21V	21V	
电池容量	4.0Ah	4.0Ah	
空载转速	7 000rpm	7500rpm	
砂轮直径	100mm	100mm	
装箱数 台/箱	5	5	
大容量电池 持久续航 无刷电机 动力强劲 <b>一机多用、多功能集于一身</b>		大容量电池持久续航 无刷电机, 恒速恒电流输出, 动力强劲 <b>一机多用、多功能集于一身</b>	

**8284W**无刷锂电角向磨光机  
BRUSHLESS LITHIUM ANGLE GRINDER**21V****典型故障不在保修范围**

- 1、正常的转子磨损痕迹只能说明机器已长时间使用。例如、转子换向器直径磨损量超过0.2mm, 不能视为保修对象。
- 2、用户使用机器已超过其设计功能或者用户长时间、高强度使用工具、马达过热、转子或定子被烧毁, 不能视为保修对象。
- 3、异物进入机体内部导致部件受损甚至毁坏作废, 不能视为保修对象。